**Sidepower Hydraulische Boegschroeven**

| **Model** | **SH100/185T** | **SH160/215T** | **SH240/250TC** | **SH300/300TC** |
|---|---|---|---|---|
| Stuwkracht (kgf) | 100 | 160 | 240 | 300 |
| Tunneldiameter (mm) | 185 | 215 | 250 | 300 |
| Aandrijfvermogen (kW) | 8,1 | 13,1 | 18,7 | 23 |
| Benodigde flow (l/min) | 26 | 32 | 33,8 | 41,3 |
| Benodigde druk (bar) | 186 | 186 | 264 | 253 |
| Gewicht (kg) | 9 | 12,9 | 15,9 | 19,5 |

**Sidepower Hydraulische Boegschroeven**

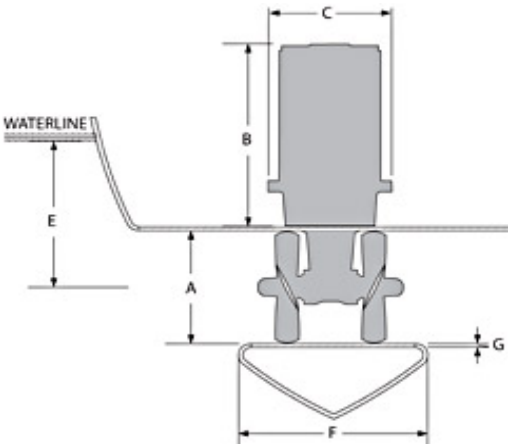


| Model | SH100/185T | SH160/215T | SH240/250TC | SH300/300TC |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 185 | 215 | 250 | 300 |
| B (mm) | 215 | 195 | 235 | 245 |
| C (mm) | 208 | 245 | 260 | 266 |
| E min. (mm) | 200 | 215 | 250 | 300 |
| F (mm) | 170 | 280 | 300 | 296 |
| F recommended (mm) | 340 | 560 | 600 | 600 |
| G min. (mm) | 6 | 6 | 7 | 10 |
| G max. (mm) | 8 | 8 | 10 | 13 |

**Sidepower Hydraulische Boegschroeven**

| **Model** | **SH420/386TC** | **SH550/386TC** | **SH1000/513TC** | **SH1400/610TC** |
|---|---|---|---|---|
| Stuwkracht (kgf) | 420 | 550 | 1000 | 1400 |
| Tunneldiameter (mm) | 386 | 386 | 513 | 610 |
| Aandrijfvermogen (kW) | 30 | 51 | 65,5 | 83,4 |
| Benodigde flow (l/min) | 65,4 | 108,1 | 125 | 180 |
| Benodigde druk (bar) | 253 | 238 | 264 | 260 |
| Gewicht (kg) | 52,6 | 52,6 | 146,5 | 170 |

**Sidepower Hydraulische Boegschroeven**

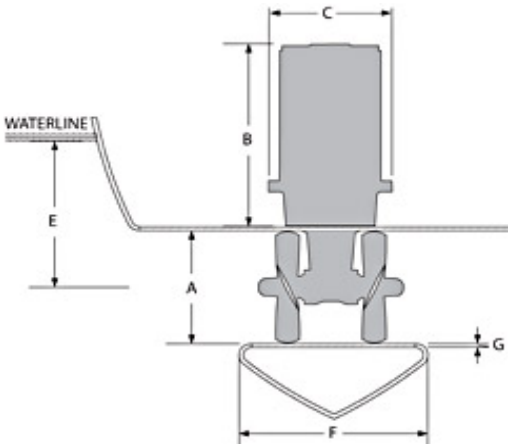


| Model | SH420/386TC | SH550/386TC | SH1000/513TC | SH1400/610TC |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 386 | 386 | 513 | 610 |
| B (mm) | 369 | 369 | 483 | 500 |
| C (mm) | 300 | 300 | 350 | 350 |
| E min. (mm) | 380 | 380 | 500 | 600 |
| F (mm) | 500 | 500 | 685 | 685 |
| F recommended (mm) | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
| G min. (mm) | 10 | 10 | 15 | 15 |
| G max. (mm) | 15 | 15 | 20 | 20 |